

* Περιγραφή Προϊόντος

Start Condens ★★★★★

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης



We never stop
making the future better



Riello Start Condens

Ο Start Condens είναι ένας επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης μικρών διαστάσεων, που επιτρέπει την εγκατάσταση σχεδόν παντού στο σπίτι. Μειώνει τις δαπάνες λειτουργίας έως 35% σε σχέση με ένα συμβατικό λέβητα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι διαθέσιμος σε **20 και 25 kW**.

- **Απόδοση ★★★★★**

(σύμφωνα με οδηγία 92/42/EEC)

- **Βαθμός απόδοσης έως και 108,9%**

- **Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx**

(κλάση 5 σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 297 – EN 483 – EN 677)

- **Εναλλάκτης συμπύκνωσης από κράμα αλουμινίου, με καυστήρα προανάμιξης.**

- **Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP X5 D**

Όλα τα προϊόντα του Riello Group σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τα ίδια πάντα χαρακτηριστικά που τους καθιέρωσαν στην Παγκόσμια και Ελληνική αγορά.

Πλεονεκτήματα

- Οι λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας προσφέρουν μια **υψηλή αναλογική λειτουργία** και μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακά συστήματα με τα κατάλληλα παρελκόμενα.
- Μέσα από το **App RiCLOUD**, υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του κλίματος του σπιτιού σας με εύκολο, άμεσο και οικονομικό τρόπο (ως παρελκόμενο).
- **Πιστοποίηση “Range Rated”**: εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση σε όλο το εύρος της ισχύος του και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες του συστήματος.
- **Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης** (IEE ≤ 0,20).
- **Λειτουργία : «Χειμώνας με προθέρμανση»** επιτρέπει την διατήρηση της θερμοκρασίας του ΖΝΧ στον εναλλάκτη με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου αναμονής κατά τη διάρκεια ζήτησης.
- **Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης** με την χρήση εξωτερικού αισθητήριου περιβάλλοντος (ως παρελκόμενο).





Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Περιγραφή	Ονομαστική θερμική Ισχύς ΘΕΡΜΑΝΣΗ (80°C/60°C) - ZNX min - max kW	Απόδοση		Παραγωγή ZNX Δt 25° l/min	Αέριο	Ενεργειακή κλάση	
		Pn (80°/60°C) %	30% Pn (επιστρ.37°C) %				
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ							
START CONDENS 25 KIS	4,91-19,50 / 5,00-25,00	98,5	108,9	14,3	NG	A	A
START CONDENS 29 KIS	5,90-24,45 / 6,00-29,00	98,6	108,4	16,6	NG	A	A

* Με την προσθήκη του θερμοστάτη RiCLOUD και το Wi-Fi box.

Ενεργειακή απόδοση

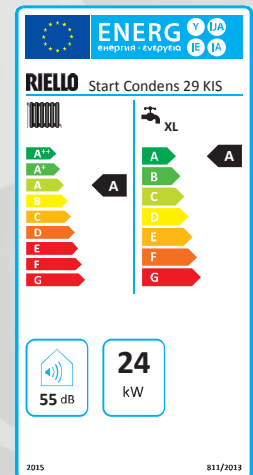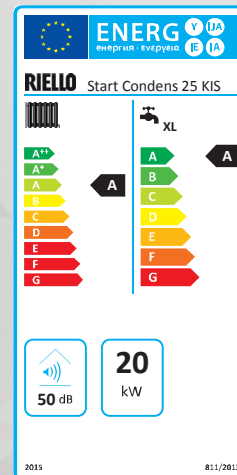

Ξεκινήστε τώρα! Αξιοπιστία, επιδόσεις και οικονομία!

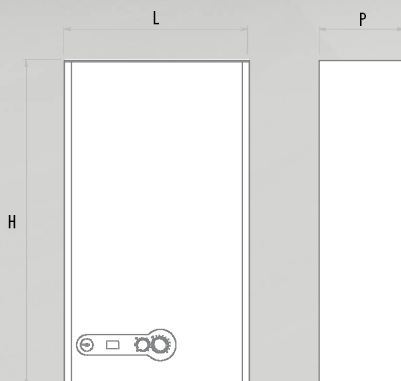

Εξωτερικές Διαστάσεις

Περιγραφή	H mm	L mm	P mm	Καθαρό βάρος kg
START CONDENS 25 KIS	792	405	248	30
START CONDENS 29 KIS	792	405	248	32