


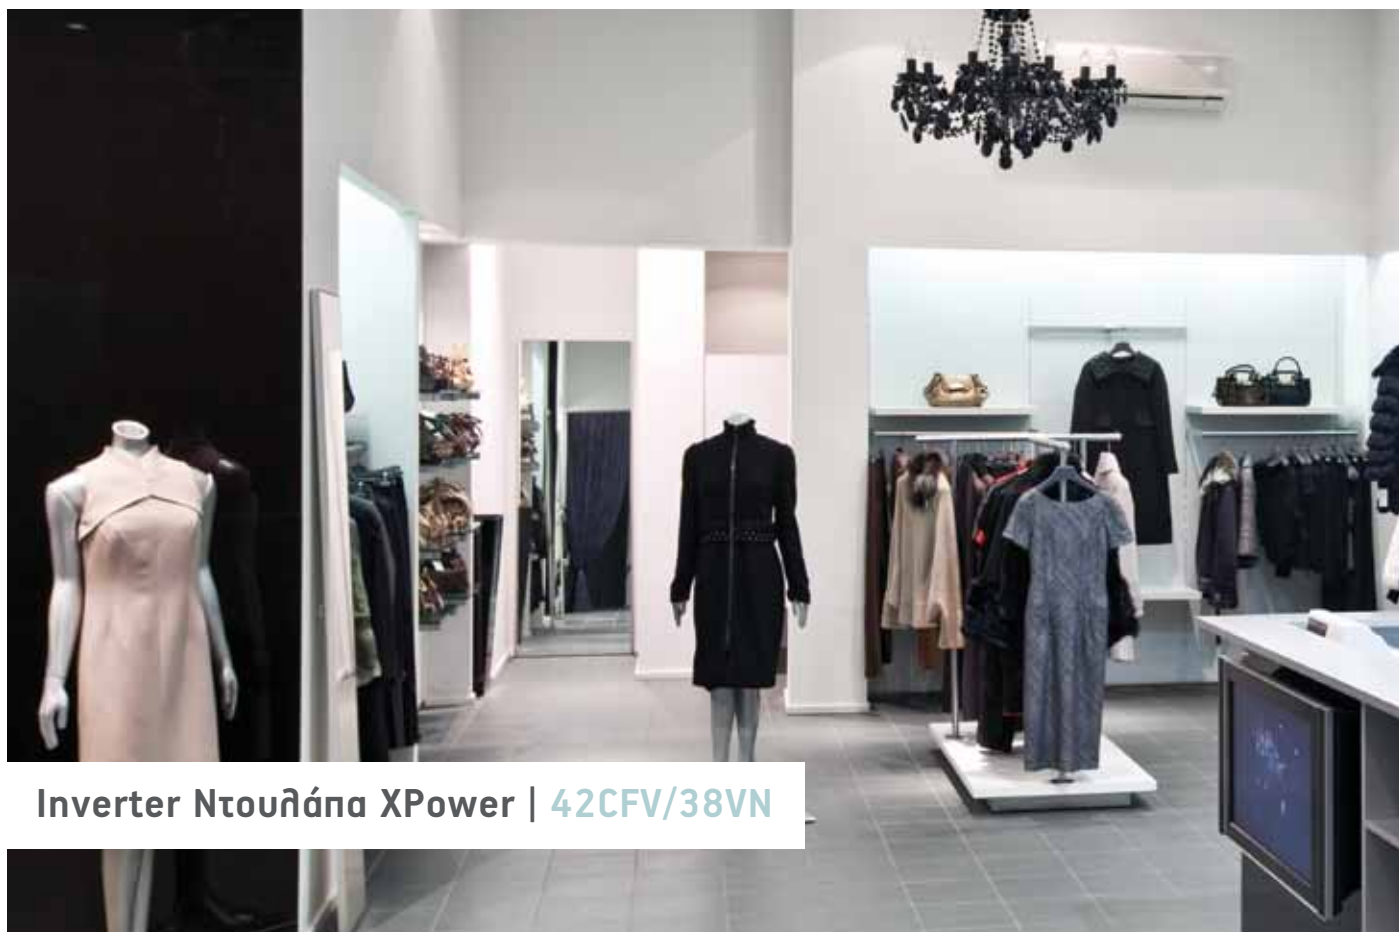

Inverter Ντουλάπα XPower | 42CFV/38VN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κομψή εμφάνιση και απόλυτη άνεση με ενεργειακή απόδοση.

Αποδοτικό σύστημα διαχείρισης αέρα.

Έξυπνη οθόνη LCD που υποδεικνύει τις λειτουργίες χειρισμού και τους κωδικούς σφάλματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Πλενόμενο φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής, για καθαρό αέρα.

Έξυπνη λειτουργία αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου.

Λειτουργία Turbo ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία.

Αυτόματη επανεκκίνηση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Αυτόματη λειτουργία που επιτρέπει την αυτόματη μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας και της απόδοσης, ανάλογα με τη διαφορά της θερμοκρασίας του χώρου από το σημείο ρύθμισης.

Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης.

Χρονοδιακόπτης με δυνατότητα προγραμματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.



ΜΟΝΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣ. ΜΟΝ.		42CFV2481001931	42CFV2601001931
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞ. ΜΟΝ.		38VN2481193A	38VN2601193A
Ονομαστική ισχύς	BTU	48000	60000
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχισ. – Μέγ.)	kW	13,8 (7,0~16,0)	16,0 (8,0~18,0)
EER		2,75	2,45
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχισ. - Μέγ.)	kW	16,5 (8,0~18,0)	18,0 (9,0~20,0)
COP		3,15	3,05

Εσωτερική μονάδα			
Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς	W	335+3800	350+3800
Διαστάσεις (ΠxBxY)	mm	610x390x1925	610x390x1925
Βάρος	kg	69,3	69,6

Εξωτερική μονάδα			
Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς	W	7200	7500
Διαστάσεις (ΠxBxY)	mm	938x392x1369	938x392x1369
Βάρος	kg	102	107
Τύπος ψυκτικού μέσου		R410A	R410A
Συνδέσεις Flare (Γραμμή υγρού - Γραμμή αερίου)	inch	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Μέγ. μήκος σωληνώσεων	m	65	65
Μέγ. Υψομετρική διαφορά σωληνώσεων	m	30	30
Εύρος λειτουργίας (Ψύξη / Θέρμανση)	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V-Ph-Hz	380/415-3-50	380/415-3-50

Σημείωση:

Οι αποδόσεις στην ψύξη βασίζονται σε εσωτερική θερμοκρασία 27°C (ΕΒ) / 19°C (ΥΒ) και σε εξωτερική θερμοκρασία 35°C (ΕΒ) / 24°C (ΥΒ).

Οι αποδόσεις στη θέρμανση βασίζονται σε εσωτερική θερμοκρασία 20°C (ΕΒ) / 15°C (ΥΒ) και σε εξωτερική θερμοκρασία 7°C (ΕΒ) / 6°C (ΥΒ).

ΠxBxY: Πλάτος x Βάθος x Ύψος

*Προκαταρκτικά στοιχεία