



ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ




Η νέα γενιά ηλιακών θερμοσιφώνων με επιλεκτικούς συλλέκτες, για ακόμα καλύτερη ποιότητα κατασκευής και πραγματικά υψηλές αποδόσεις



**ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ**

Εγγύηση 5 ετών
Με άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας 4 mm

DUE LINE
Energy Management

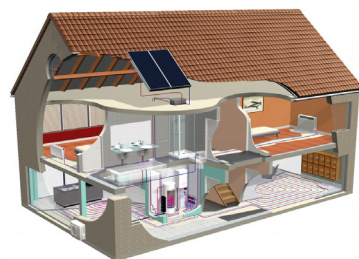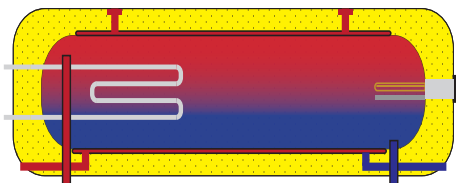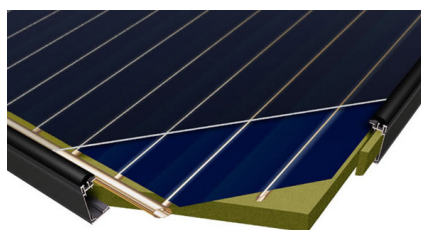

	SUNLINE - 120	SUNLINE - 160	SUNLINE - 200	SUNLINE - 250	SUNLINE - 300
Τύπος συλλέκτη	ST - 12	ST - 16	ST - 20 ή ST - 56	ST - 25	ST - 16
Επιφάνεια συλλέκτη [m ²]	1 x 1,89 m ²	1 x 2,30 m ²	2 x 1,55 m ² ή 1 x 3,05 m ²	2 x 2,05 m ²	2 x 2,30 m ²
Πλαίσιο συλλέκτη	Ειδικό κράμα αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή				
Κάλυμμα συλλέκτη	Ειδικό κρύσταλλο ασφαλείας 4mm, υψηλής απορροφητικότητας & χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο				
Μόνωση συλλέκτη	Πετροβάμβακας 40mm				
Υλικό απορροφητή	Επιλεκτικός απορροφητής με ειδική επίστρωση τιτανίου και παροχές χαλκού				
Τύπος δοχείου	BST - 120 Glass	BST - 160 Glass	BST - 200 Glass	BST - 250 Glass	BST - 300 Glass
Χωρητικότητα δοχείου [lit]	120 lit	160 lit	200 lit	250 lit	300 lit
Μόνωση δοχείου	Οικολογική πολυουρεθάνη 50mm χωρίς κλωροφθοράνθρακες				
Εξωτερικό περίβλημα δοχείου	φύλλο αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή				
Εσωτερικό μέρος δοχείου	Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα με διπλή επισμάλτωση στους 850 °C				
Ανοδική προστασία	Ράβδος μαγνησίου				
Ηλεκτρική αντίσταση	230 V / 50 Hz / 4 kW (2πλης ενέργειας)				
Εναλλάκτης	για σύνδεση με το σύστημα θέρμανσης (3πλης ενέργειας)				
Βάση στήριξης	Χάλυβας με θερμική επεξεργασία γαλβανισμού				
Βάρος [kg]	105 kg	120 kg	140 kg	200 kg	225 kg
Διαστάσεις	Μήκος [mm]	860 mm	860 mm	1040 mm	1040 mm
	Ύψος [mm]	2050 mm	2050 mm	2100 mm	2100 mm
	Βάθος [mm]	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής
- Εύκολη Εγκατάσταση
- Μεγάλη Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Προστασία του Περιβάλλοντος
- Πιστοποιήσεις από Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς Οργανισμούς

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

- Επιλεκτικοί Συλλέκτες Υψηλής Απορροφητικότητας
- Διπλής & Τριπλής Ενέργειας
- Άθραυστο Κρύσταλλο 4mm
- Διαθέσιμα και Συστήματα Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας
- Τώρα και με INOX εσωτερικά του δοχείου

